
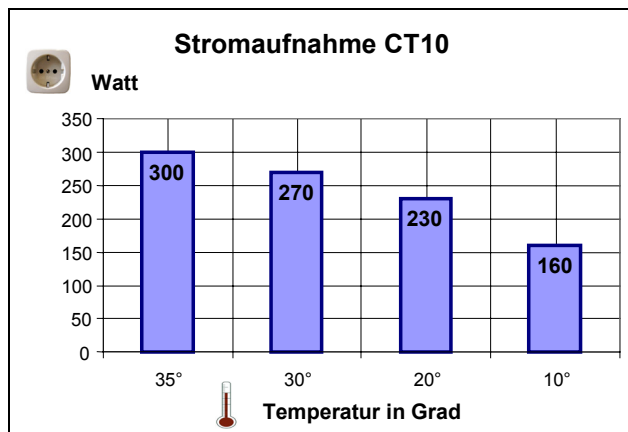
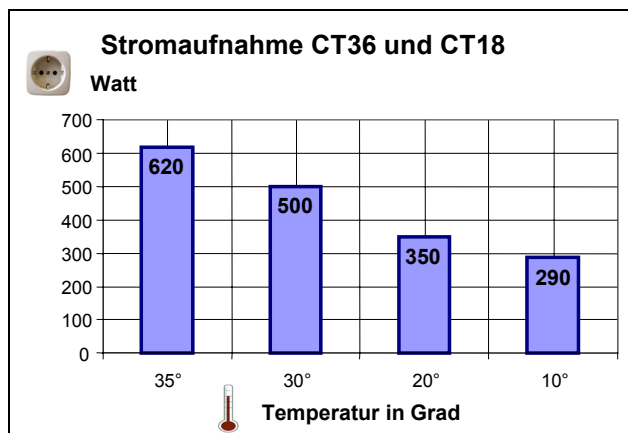


CLIMETOOLS

Stromaufnahmen auf einen Blick

Bei unnatürlich hohen Temperaturen sind die Antriebsmotore einer höheren Belastung ausgesetzt als zum Beispiel im Raumtemperaturbereich. Werden die Trocknungsgeräte in einem moderaten Temperaturbereich (Raum- oder Kellertemperaturen) eingesetzt, wirkt sich das positiv auf die Entfeuchter aus. Durch die **energieoptimierte** Bauweise der **CT-Entfeuchter** sinkt bei abnehmenden Temperaturen die Belastung der Geräte: Die Stromaufnahme wird automatisch **reduziert**.

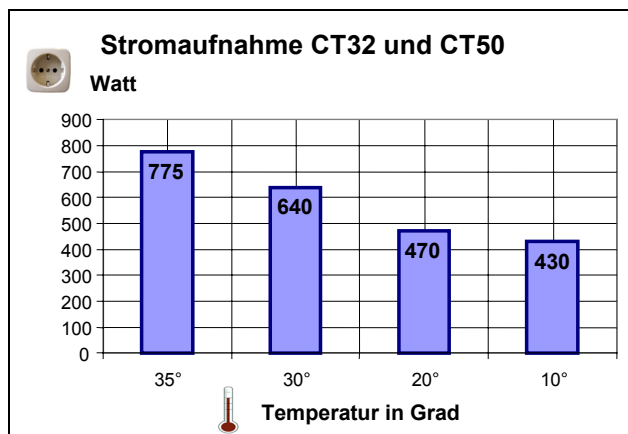

Anmerkung:
Die angegebenen Stromwerte können je nach vorhandenem Feuchtigkeitswert schwanken und stellen eine in der Praxis ermittelte Kennziffer dar.



CLIMETOOLS

Florian-Geyer-Weg 4
97204 Höchberg

Tel. 0931 205 20 87
Fax 0931 40 43 745

Email: info@climetools.de
www.climetools.de